


PIN-Zuordnung | PIN Assignment

P1	P2
1 — weiß white	1
2 — rot red	2
3 — Erdung drain	3 + 4

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	Länge Length
65284	AVK 3,5mm M/RCA x2 M G+ 0050 0,5m	500 ± 30 mm
65285	AVK 3,5mm M/RCA x2 M G+ 0100 1,0m	1000 ± 30 mm
65288	AVK 3,5mm M/RCA x2 M G+ 0200 2,0m	2000 ± 30 mm
65289	AVK 3,5mm M/RCA x2 M G+ 0300 3,0m	3000 ± 30 mm
65290	AVK 3,5mm M/RCA x2 M G+ 0500 5,0m	5000 ± 50 mm

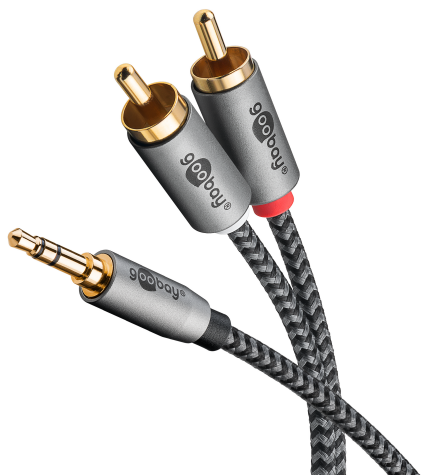

Audio Adapterkabel AUX, 3,5-mm-Klinke zu Stereo-Cinch-Stecker

- Audiokabel zum Anschluss von Smartphone, PC oder Heimkinoanlage mit Klinkebuchse an Ausgabegeräte wie Lautsprecher, TV, Verstärker oder SoundBar mit Cinch-Anschlüssen
- Hochgradig flexibles Premium-Cinchkabel mit schlanken Metallsteckern, Knickschutz und farblich abgestimmtem Textilkabel
- Der geflochtene Textilmantel des Kopfhörer-Kabels sorgt für eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen
- Die Standard-Farbcodierung der Cinchstecker in Rot und Weiß vereinfacht den Anschluss
- Vergoldete Klinckenstecker beugen Korrosion vor und sind besonders langlebig

Anschlüsse:	1x Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo), 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Kontakte:	vergoldet
Material Innenleiter:	Kupfer
AWG:	28
Schirmung:	1x Aluminiumfolie
Kontaktwiderstand:	10 Ω max.
Isolationswiderstand:	5 M Ω min.

Audio Adapter Cable AUX, 3.5 mm Jack to Stereo RCA Plug

- Audio cable for connecting your smartphone, PC or home cinema system with a jack socket to output devices such as speakers, a TV set, amplifier or SoundBar with RCA connections
- Highly flexible premium TRS cable with slim metal plugs, bend protection and a colour-matched textile cable
- The braided textile sheath of the headphone cable provides a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces
- The standard colour coding of the RCA plugs in red and white simplifies the connection process
- The gold-plated jack plugs prevent corrosion and are especially durable

Connection:	1x 3.5 mm male (3-pin, stereo), 2x 2 RCA male (audio left/right)
Material housing:	Aluminium
Material contact:	gold-plated
Material inner conductor:	copper
AWG:	28
Shielding:	1x aluminium foil
Contact resistance:	10 Ω max.
Insulation resistance:	5 M Ω min.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	15.01.2024	ir	AVK 3,5mm M/RCA x2 M	gobay®
		gepr.:	15.01.2024	TP	G+ XXXX X,Xm	
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			65284ff	