

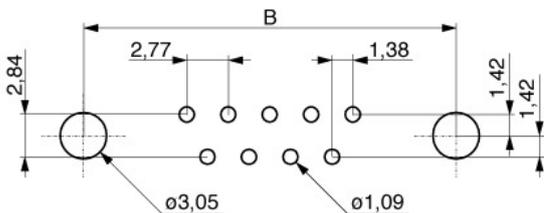


| | |
|------------------------|--|
| Polzahl | 25 |
| Buchse / Stift | Buchse |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Veredelung Kontakt | Selectiv Au |
| Isoliermaterial | Thermoplast UL94V-0 |
| Bemessungsstrom IEC | 5,0 A |
| Nennspannung | 125 V RMS / V DC |
| Durchschlagsspannung | 500 V RMS für 1 Minute |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +85°C |
| Max.-Prozesstemperatur | 230°C für 10 Sekunden |
| Leiterplattenanschluß | ⏏ Einlöt |
| Ausrichtung zu PCB | ▣ Parallel |
| Kontaktreihen | 2 |
| Industrie-Standard | DSUB |
| Befestigung DSUB | ⏏ Rivet + jack screw 11,80 mm attached |
| Farbe | schwarz |
| Gehäuseoberfläche | Ni |
| Verpackung | Standard |
| A | 53,04 |
| B | 47,04 |
| C | 38,96 |
| D | 38,38 |
| E | - |

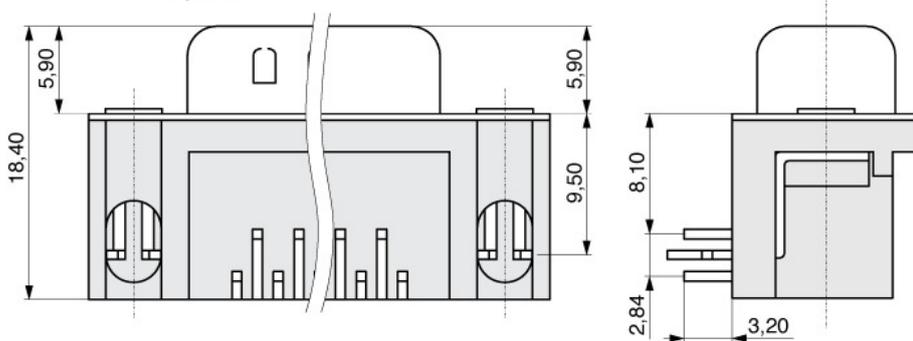

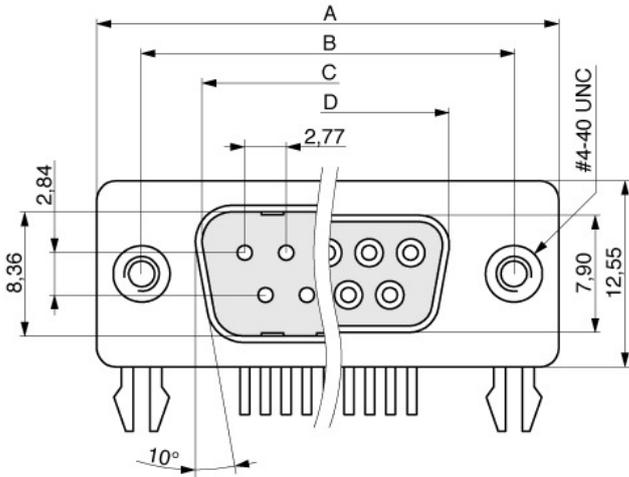

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: **05.12.2022**, Internet: <https://www.mpe-connector.de/de/produkte/dsub/d-sub-fuer-abgewinkelte-platinenmontage/597-3#597-3-025F-NBONS-BS0>