


RJ45 RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20

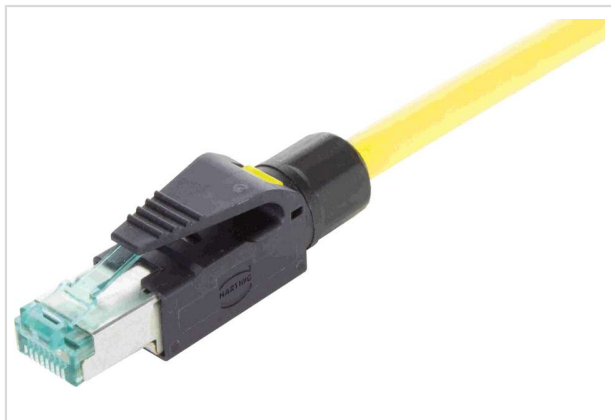

Billedet er kun til illustrationsformål. Se produktbeskrivelsen.

Varenummer	09 45 151 1520
Specifikation	RJ45 RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09451511520

Identifikation

Kategori	Konnektorer
Serier	HARTING RJ Industrial® RJ45
Element	Kabelkonnektor
Specifikation	Lige

Version

Termineringsmetode	Piercing-terminering
Afskærmning	Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter	8
Pakkens indhold	Kappe med afskærmning Kabelforskrining Samlevejledning

Tekniske egenskaber

Ledertværsnit (mm²)	0,08 ... 0,22 mm² Flertrådet
Ledertværsnit (AWG)	AWG 28/7 ... AWG 24/7 Flertrådet
Ledningens udvendige diameter	≤1,05 mm
Transmissionsegenskaber	Kat. 6A Klasse E _A op til 500 MHz
Datahastighed	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

Tekniske egenskaber

Begrænsende temperatur	-40 ... +70 °C +5 ... +50 °C
Relativ luftfugtighed	95 % Ikke-kondenserende (drift)
Koblingscyklusser	≥750
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529	IP20
Kabel diameter	4,5 ... 9 mm

Materialeegenskaber

Materiale (stikhus/hus)	Polycarbonat (PC)
Farve (kappe/hus)	Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94	V-0
RoHS	overensstemmende
ELV-status	overensstemmende
Kina RoHS	e
REACH bilag XVII-stoffer	Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer	Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer	Ja
REACH SVHC-stoffer	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP-nummer	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 stoffer	Ja
California Proposition 65 stoffer	Bly Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer	R26

Specifikationer og godkendelser

Specifikationer	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Godkendelser	DNV GL

Erhvervsmæssig data

Emballagestørrelse	10
Nettovægt	20 g



Pushing Performance
Since 1945

Erhvervsmæssig data

Oprindelsesland	Rumænien
Europæisk toldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140059412
eCl@ss	27440114
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408