
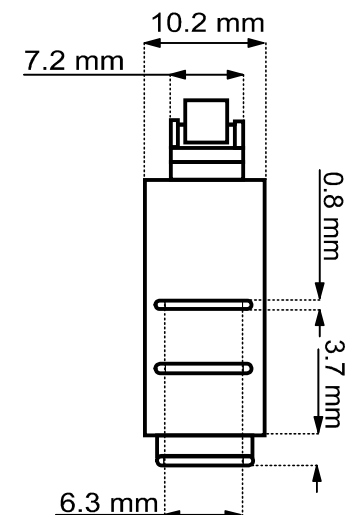


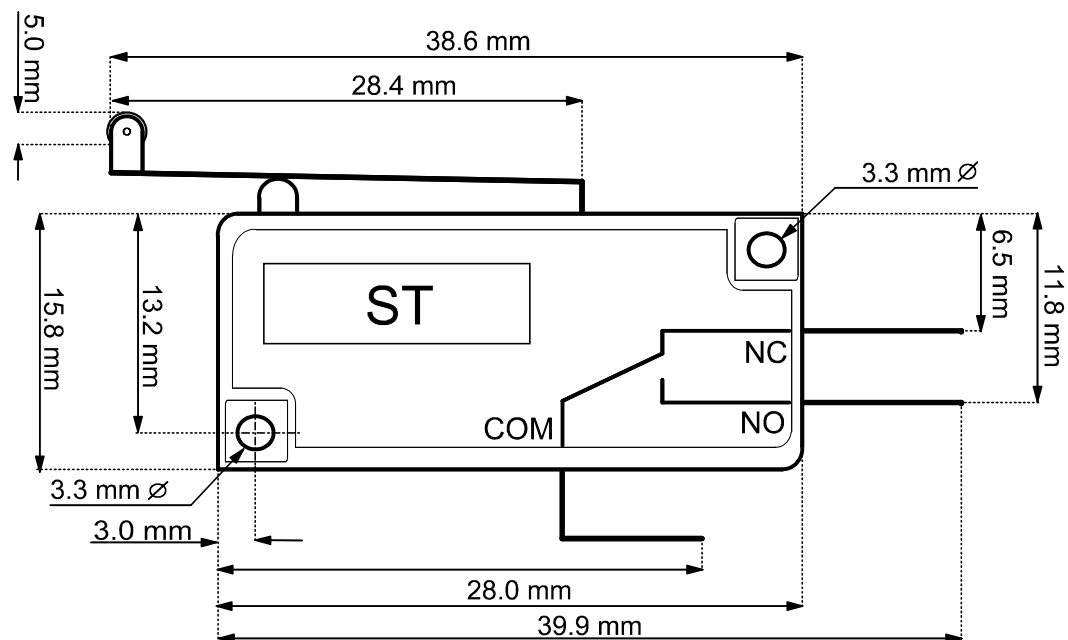

- Mikroschalter
- Wechselschalter / 1 polig
- mit langem Rollenhebel
- max. Werte: 5A / 125 VDC / 250 VAC
- max. Durchgangswiderstand: 30 mOhm
- min. Isolationswiderstand: 500 VDC / 100MOhm
- zulässige Umgebungstemperatur: -25°C ~ +80°C
- Laufzeit: 100.000 Schaltspiele
- RoHS-konform

- micro switch
- toggle switch / 1 pole
- with long roller lever
- max. ratings: 5 A / 125 VDC / 250 VAC
- max. contact resistance: 30 mOhm
- min. insulation resistance: 500 VDC / 100MOhm
- ambient temperature: -25 °C ~ +80°C
- electrical life: 100.000 cycles
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	25.08.2009	li
		Norm:	25.08.2009	li

Bezeichnung

MS 3

Zeichnungs-Nr.:

10184

wentronic
ELECTRONIC COMPONENTS

Blatt

von